


FO Indoor Simplex / I-V(ZN)H

2.0 mm / 2.8 mm, LS0H

semi tight buffer

flame retardant - IEC 60332.1 (مقاومت در برابر شعله)

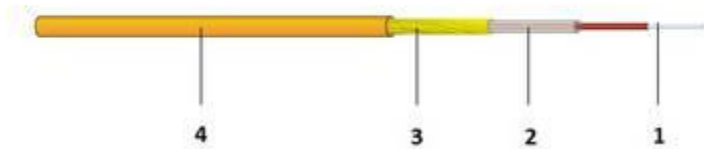

1. فیبر

2. Semi tight buffer: 900 μm

3. الیاف آرامید

4. روکش LS0H

توضیحات:

- کابل فیبر نوری simplex باریک و انعطاف پذیر دارای semi tight buffer با قطر 900 μm
- حمل و نقل و نصب آسان
- روکش ضد حریق غیر هالوژنی LS0H

کاربرد:

- مناسب برای پیچ کورد های اتصال دهنده ترمینالهای توزیع کننده و دستگاه های پایانی
- جهت اتصال مستقیم به کانکتور ها
- مناسب برای اتصالات درون ترمینال های توزیع

مشخصه های مکانیکی:

رنج دمای عملکرد:

- -20 / +60-C IEC 60794-2-10

- C-60 / +10- برای پچ کورد های مونتاژشده

مشخصات فیبر نوری:

این کابل ها در انواع مختلف فیبر نوری در دسترس است.

استاندارد ها:

IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2, VDE 0482-267-2-1/-2-2		LS0H
IEC 60332-1/-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2		میزان پراکندگی شعله
IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 , VDE 0482-1034-1/-2		غلظت دود
IEC 60794-1-2 E1 A	توان کششی	استاندارد ها
IEC 60794-1-2 E3	مقاومت در برابر فشار	
IEC 60794-1-2 E4	ضربه	
IEC 60794-1-2 E6	خمش های متوالی	
IEC 60794-1-2 E7	میزان پیچش	
IEC 60794-1-2 E11 A	خمش	