


FO Indoor Zipcord / I-V(ZN)H

2.0 mm / 2.8 mm, LSOH

semi tight buffer

flame retardant - IEC 60332.1 (مقاومت در برابر شعله)

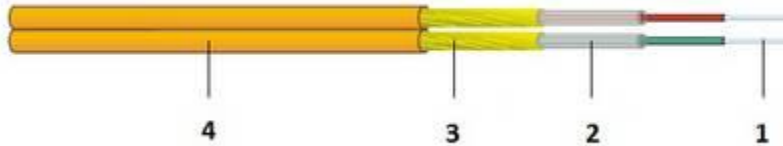

1. فیبر
2. Semi-tight buffer با قطر ۹۰۰ میکرومتر
3. الیاف آرامید
4. کابل فیبر سینگل: 2.0 / 2.8 mm

توضیحات:

- کابل فیبر نوری zipcord انعطاف پذیر و بسیار باریک با semi Tight buffer با قطر ۹۰۰ میکرون
- تقسیم آسان به ۲ بخش در قسمت انتهایی
- روکش ضد حریق غیر هالوژنی LSOH
- قابلیت اشتعال خیلی پایین

کاربرد:

- مناسب برای پچ کورد های اتصال دهنده ی ترمینالهای توزیع کننده و دستگاه های پایانی
- جهت اتصال مستقیم به کانکتورهای simplex و Duplex

مشخصه های مکانیکی:

رنج دمای عملکرد:

- -20 / +60-C IEC 60794-2-10

- C-60 / +10- برای پچ کورد های مونتاژشده

مشخصات فیبر نوری:

این کابل ها در انواع مختلف فیبر نوری در دسترس است.

استاندارد ها:

IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2, VDE 0482-267-2-1/-2-2		LS0H
IEC 60332-1/-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2		میزان پراکندگی شعله
IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 (EN 50268-1/-2), VDE 0482-1034-1/-2 (VDE 0482-268-1/-2)		غلظت دود
IEC 60794-1-2 E1 A	توان کششی	استاندارد ها
IEC 60794-1-2 E3	مقاومت در برابر فشار	
IEC 60794-1-2 E4	ضربه	
IEC 60794-1-2 E6	خمش های متوالی	
IEC 60794-1-2 E7	میزان پیچش	
IEC 60794-1-2 E11 A	خمش	