


Tight Buffer 24 core single mode fiber optic cable

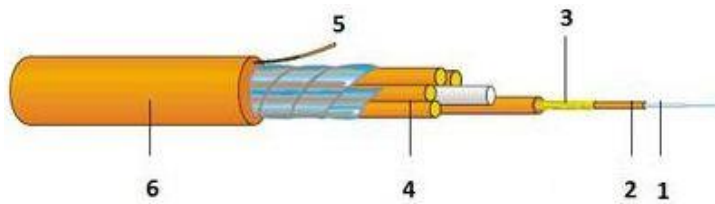

1. فیبر
2. tight buffer
3. کولار (آرامید یارن)
4. کابل فیبر سینگل: 2.0 mm
5. نخ Ripcord
6. روکش خارجی LSZH

توضیحات:

- کابل فیبر نوری Breakout ، چندرشته ای عمودی مخصوص رایزر ، انعطاف پذیر و مقاوم ، دارای ۲۴ کر
- tight buffer قطر ۹۰۰ میکرون
- دارای ۴ تیوب مختلف هر تیوب ۶ کر فیبر
- سینگل مد، دارای آرامید یارن و FRP
- ضد آب و ضد خوردگی
- حمل و نقل و نصب آسان
- روکش ضد حریق غیر هالوژنی FR/LSOH
- قابلیت اشتعال خیلی پایین

کاربرد:

- زیر ساخت شبکه LAN
- کابل اتصال بین توزیع کننده ساختمان و توزیع کننده طبقات
- مناسب برای قرار گرفتن در سینی های کابل، داکت ها و محور های عمودی
- جهت اتصال مستقیم به کانکتورهای FO
- مناسب برای اتصالات درون توزیع کننده های FO

مشخصات فیبر نوری: این کابل در انواع مختلف فیبر نوری موجود است.